

LED Down light 4"

LED DOWN LIGHT 4" empotrable (10,1 cm diámetro)



La línea de productos OSRAM LED Down light de 4 pulgadas (tipo bala) con driver externo tiene un diseño ligero y moderno que facilita su instalación para empotrar en techos falsos mediante clips de fijación.

Los LED Down light de 4" son altamente eficientes gracias a su bajo consumo de energía y alta salida luminosa, además brindan una distribución de luz homogénea que permite resaltar perfectamente las áreas u objetos iluminados evitando la dispersión de luz.

Áreas de aplicación

- Uso residencial y comercial
- Hoteles
- Pasillos y corredores
- Oficinas
- Salas de conferencias, etc.

Características y beneficios

- Solución de iluminación LED con eficacias desde 100 lm/W
- Fuente de alimentación LED externa que permite conexión directa a tensión de red en un rango de 120 a 277 V AC
- Fácil Instalación para empotrar en techo
- Únicamente para uso interior IP20
- Temperatura de operación -20...40 °C
- Tiempo de vida (L70) de hasta 40 000 horas que minimiza al máximo los trabajos de mantenimiento o reemplazo
- No atenuable
- 3 años de garantía

Características eléctricas

Descripción del producto	Potencia @ 120 V [W]	Voltaje de alimentación [V]	Factor de Potencia @ 120 V	Frecuencia [Hz]
DWL4-11-UNV-1100-830-93D	11	120-277	0,9	50/60
DWL4-11-UNV-1100-840-93D	11	120-277	0,9	50/60
DWL4-11-UNV-1100-850-93D	11	120-277	0,9	50/60
DWL4-11-UNV-1100-865-93D	11	120-277	0,9	50/60




Hojas de datos de producto

Características técnicas de iluminación

Descripción del producto	Flujo luminoso @ 120 V (lm)	Eficacia luminosa (lm/W)	Temp. Color (K)	CRI	Ángulo apertura	Control de atenuación
DWL4-11-UNV-1100-830-93D	1100	100	3 000	80	93°	No
DWL4-11-UNV-1100-840-93D	1100	100	4 000	80	93°	No
DWL4-11-UNV-1100-850-93D	1100	100	5 000	80	93°	No
DWL4-11-UNV-1100-865-93D	1100	100	6 500	80	93°	No

Características físicas

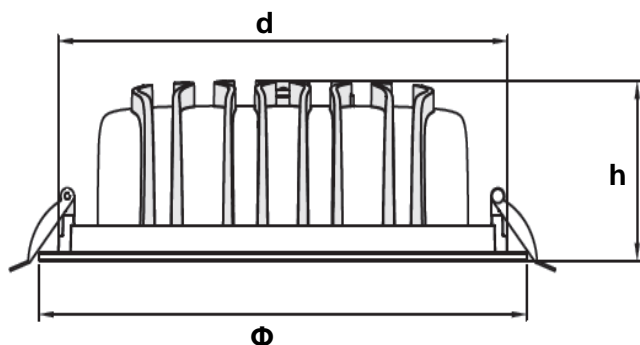

Producto	Diámetro [d] (mm)	Diámetro máx. [Φ] (mm)	Altura [h] (mm)	Peso (g)
DWL4-11 W	98	120	53	265

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminio
Color del marco	Blanco
Difusor	Opalizado mate




Hojas de datos de producto

Características adicionales del producto

Clase de aislamiento	Clase II
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK02

Distribución de la luz

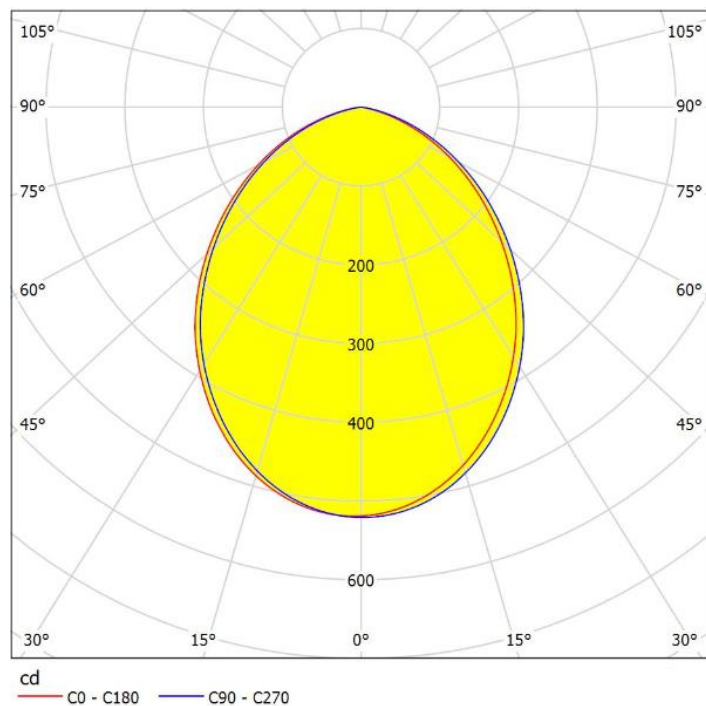

DWL4-11W



Hojas de datos de producto

Información para pedidos

SAP	EAN 10	Descripción del producto	Unidades de embalaje (unidades / caja)
7014527	7707340376521	DWL4-11-UNV-1100-830-93D	4
7014528	7707340376538	DWL4-11-UNV-1100-840-93D	4
7014529	7707340376545	DWL4-11-UNV-1100-850-93D	4
7014540	7707340376552	DWL4-11-UNV-1100-865-93D	4

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al solicitar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la publicación más reciente.

