

# LUM-LINEAL TRAIN DE INCRUSTAR


## 600mm 12W MULTIVOLTAJE




### Descripción

Luminaria lineal para incrustar. Especial para espacios interiores como oficinas, locales comerciales, entre otros. Ofrece una iluminación difusa para lograr una mayor uniformidad de la luz en el espacio. Chasis en aluminio con acabado en pintura electrostática.

### Curva fotométrica

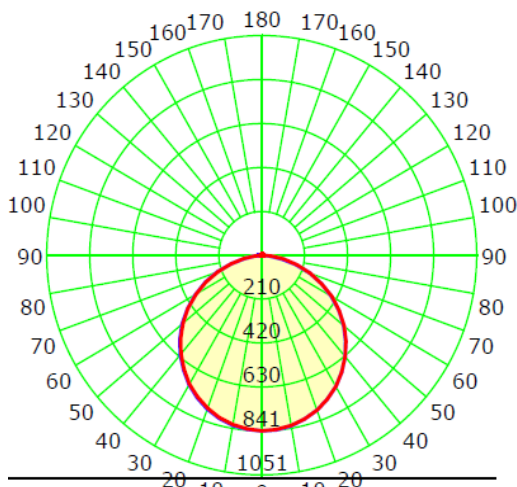

### Dimensiones

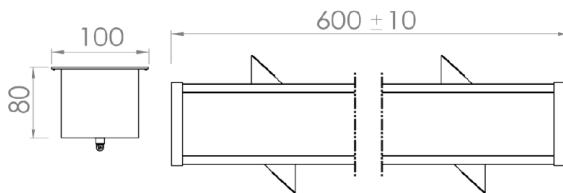

ALTO	80mm
LARGO	600mm (con pestañas)
ANCHO	100mm (con pestañas)

### Especificaciones técnicas

◦ Potencia	12W
◦ Eficiencia	103Lm/W
◦ Temperatura de color	3000K <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> 4000K <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> 6500K <span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span>
◦ Flujo luminoso nominal (Lm)	1974      2100      2226
◦ Flujo luminoso efectivo (Lm)	1167      1242      1317
◦ CRI	>82
◦ Material del chasis	Aluminio
◦ Color del chasis	BL <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span> NG <span style="background-color: black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span> CP* <span style="background: linear-gradient(to right, red, yellow, green, cyan, blue, magenta); display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span>
◦ Difusor	Polycarbonato
◦ Vida útil	50 mil horas
◦ Temperatura de operación ambiente	-20°C +40°C

### Especificaciones del LED

- Marca

**OSRAM**

### Especificaciones del Driver

- Voltaje de operación      110-277V AC
- Dimerización              Opcional 0-10V

\*CP: Color personalizado

23/07/2020